

EP中力

搬运绿色, 提升未来



WPL201Z ^{LIST} 2.0吨锂电池电动搬运车

锂电车·中力造

(新品一个月内免费退货)


▲ 所示图片可能含非标配置

- 48V永磁无刷;
- 防滑制动功能, 坡道起停更安全;
- 一键直立行走, 空间小也灵活;
- 开创模块化设计先河, 获德国IF设计大奖。

创新 ^{FUTURE} 11.11
定制 ^{BELONGS TO YOU} 为你
新玩法! 新尝试! 新前沿!

浙江中力机械有限公司 网址: www.ep-zl.com 销售热线: 400-672-8288 邮箱: info@ep-zl.com
产品符合国家TSG 07-2019、TSG N0001-2017、GB/T10827.1、GB/T26949.1、GB/T5143、GB/T18849标准

产品特点

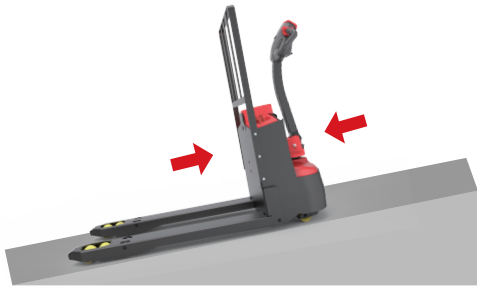

1

- 48V永磁无刷, 超强动力;
- 防滑制动功能, 坡道起停更安全。



2

- 高速行驶速度, 可达5.5Km/h;
- 一键直立行走, 空间小也灵活。



3

- 简易维护保养, 模块化部套设计;
- 稳定底盘配置, 标配方向轮。



4

- 电池可插拔, 内置充电机, 随充随用, 随用随换。

产品参数

序号	内容	单位		WPL201Z
1.3	动力形式			电动
1.5	载荷	Q	kg	2000
2.1	自重(含电瓶)		kg	250
4.4	标配最大起升高度	h3	mm	140
4.15	货叉下降后货叉面高度	h13	mm	82.5
4.19	整车长度	l1	mm	1592
4.21	整体宽度	b1/ b2	mm	625/645
4.22	货叉尺寸	s/ e/ l	mm	55x170x1170
4.25	货叉外宽	b5	mm	540/685
4.34.1	托盘为 1200宽 × 1000长的通道宽度	Ast	mm	1798
4.34.2	托盘为800宽 × 1200长的通道宽度	Ast	mm	1828
4.35	转弯半径	Wa	mm	1428
5.1	行走速度, 满载/空载		km/ h	5/5.5
6.1	驱动电机额定功率 S2 60分钟		kW	0.9
6.2	起升电机额定功率 S3 15%		kW	0.84
6.4	电瓶电压/标称容量K5		V/ Ah	48/30 (锂电池)