


日本专业技术及制造工艺的完美结晶；
外形美观、结构钢性强、轻巧耐用；
三段式定位下降控制，操作轻便省力；
全车经磷化处理与精细喷塑，光泽度高且不易脱落。

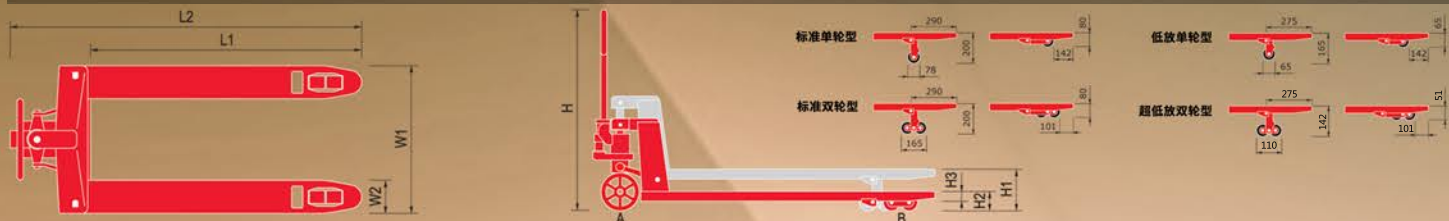

型号	荷载 kg/lbs	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承载轮	自重 kg/lbs
		mm/inch W1	mm/inch L1	mm/inch H2	mm/inch H1	(mm) A	(mm) B	
NA10-48	1000/2200	460/18"	810/32"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*50	φ78*100 (单)	66/145
NA10-49		460/18"	980/38.5"					70/154
NA10-58		520/20.5"	810/32"					66/145
NA10-59		520/20.5"	980/38.5"					71/156
NA10-510		520/20.5"	1070/42"					71/156
NA10-511		520/20.5"	1150/43.3"					73/160
NA10-712	685/27"	1220/48"	79/173					
NA15-48	1500/3300	460/18"	810/32"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*50	φ78*100 (单)	66/145
NA15-49		460/18"	980/38.5"					70/154
NA15-58		520/20.5"	810/32"					66/145
NA15-59		520/20.5"	980/38.5"					70/154
NA15-510		520/20.5"	1070/42"					71/156
NA15-511		520/20.5"	1150/43.3"					73/160
NA15-610	600/23.5"	1070/42"	77/169					
NA15-76	685/48"	650/25.6"	68/149					
NA15-710	685/27"	1070/42"	76/167					
NA15-712	685/27"	1220/48"	79/173					
NA25-58	2500/5500	520/20.5"	810/32"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*50	φ78*100 (单)或 φ78*70 (双)	67/147
NA25-59		520/20.5"	980/38.5"					71/156
NA25-510		520/20.5"	1070/42"					72/158
NA25-511		520/20.5"	1150/43.3"					75/165
NA25-712		685/27"	1220/48"					80/176
NA30-510		520/20.5"	1070/42"					84/184
NA30-511	3000/6600	520/20.5"	1150/43.3"	80/3.15"	200/7.9"	φ180*50	φ78*100 (单)或 φ78*70 (双)	90/198
NA30-712		685/27"	1220/48"					100/220

2, 低床型

型号	荷载 kg/lbs	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承重轮	自重 kg/lbs
		mm/inch W1	mm/inch L1	mm/inch H2	mm/inch H1	(mm) A	(mm) B	
NAL15-58	1500	520/20.5"	820/32"	65/73/75 2.5"/2.75"/2.9"	165/175/185 6.5"/6.89"/7.3"	φ180*50	φ65*100 (单)	66/145
NAL15-59		520/20.5"	990/38.5"					70/154
NAL15-510		520/20.5"	1080/42"					71/156
NAL15-511		520/20.5"	1160/43.3"					73/160
NAL15-712		685/27"	1230/48"					79/173
NAL25-58		2500	520/20.5"					820/32"
NAL25-59	520/20.5"		990/38.5"	71/156				
NAL25-510	520/20.5"		1080/42"	72/158				
NAL25-511	520/20.5"		1160/43.3"	73/160				
NAL25-712	685/27"		1230/48"	80/176				

3, 超低床型

型号	荷载 kg/lbs	货叉外宽	货叉长度	最低高度	最高起升高度	转向大轮	承重轮	自重 kg/lbs
		mm/inch W1	mm/inch L1	mm/inch H2	mm/inch H1	(mm) A	(mm) B	
NASL10-58	1000/2200	520/20.5"	820/32"	40/1.6"	105/4.15"	φ150*50	φ34*68 (双,铁)	66/145
NASL10-59		520/20.5"	990/38.5"					70/154
NASL10-510		520/20.5"	1080/42"					71/156
NASL10-511		520/20.5"	1160/43.3"					73/160
NASL10-712		685/27"	1230/48"					79/173
NASL25-58		2500/5500	520/20.5"					820/32"
NASL25-59	520/20.5"		990/38.5"	71/156				
NASL25-510	520/20.5"		1080/42"	72/158				
NASL25-511	520/20.5"		1160/43.3"	74/162				
NASL25-712	685/27"		1230/48"	80/176				

*1.超宽、超长及其他任何特殊规格及特殊用途的，均可根据用户要求生产；

*2.参数因性能提升及技术升级可能会有所变更，恕不另行通知。



奥坤
OKUKUN

升级换代 • 全新奥坤NA系列

手动液压托盘搬运车

载荷：1,500/2,500/3,000/3,500KG

1) 流线型车体设计：

该系列手动搬运车，流线型设计，美观大方。

2) 高强度车架和货叉：

高强度合金钢板制造的车架，阳刚和美感兼得，确保在正常使用的情况下货叉永不变形。

3) 超长质保：

油泵三年质保，其他部件一年质保。



可选：

- 1) 标配前承载轮：2.5吨（含2.5吨）以下默认单聚氨酯轮，3.0吨默认双聚氨酯轮，可选配前单尼龙轮或者双尼龙轮。
- 2) 标配转向大轮：聚氨酯大轮，可选配尼龙大轮、铁轮或橡胶大轮。
- 3) 可选不锈钢、镀锌款。
- 4) 可加装电子称、挡货架及制动器等延伸功能装置。
- 5) 超长超宽货叉可定制。
- 6) 超低放及超高起升可定制。
- 7) 卷筒车、山地搬运车及其他异形搬运车可定制。