

EP中力

搬运绿色, 提升未来



EPL151Z

LIST
锂电车·中力造

1.5吨锂电池电动搬运车

(新品一个月内免费退货)

▲ 所示图片可能含非标配置


- 超小的车身厚度;
- 更小的转弯半径;
- 更强的车身结构;
- 自主锂电可拔插;
- 创新外围板设计。

创新 FUTURE 定制为你
BELONGS TO YOU

新玩法! 新尝试! 新前沿!

浙江中力机械有限公司 网址: www.ep-zl.com 销售热线: 400-672-8288 邮箱: info@ep-zl.com
产品符合国家TSG 07-2019、TSG N0001-2017、GB/T10827.1、GB/T26949.1、GB/T5143、GB/T18849标准

产品特点



1

自主锂电可插拔

- 创新的叉车电池插拔设计, 可按需快速更换锂电池。



厚度
373MM

2

超小的车身厚度

- 车子的厚度只有373mm, 可以和手搬车一样叉进托盘底部轻松关上货车门, 方便随车携带装卸货。




超小
作业半径

1330MM

3

更小的转弯半径

- 全车长度仅有1330MM, 半径小, 适用于各种小空间作业。

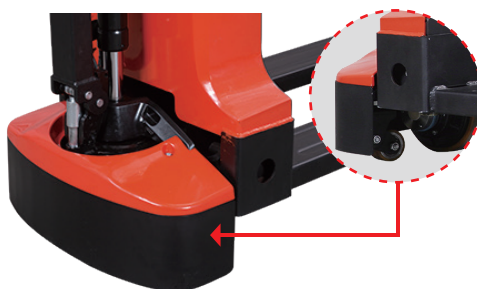

4

创新外围板, 结构强劲

- 全车身金属成型, 创新外围板设计, 无需吊装即可快速更换万向轮。

产品参数

序号	内容	单位	EPL151Z
1.3	动力形式		电动
1.5	载荷	Q kg	1500
2.1	自重(含电瓶)	kg	165
4.4	标配最大起升高度	h3 mm	115
4.15	货叉下降后货叉面高度	h13 mm	80
4.19	整车长度	l1 mm	1523
4.21	整体宽度	b1/ b2 mm	600
4.22	货叉尺寸	s/ e/ l mm	50x150x1150
4.25	货叉外宽	b5 mm	540
4.34.1	托盘为 1200宽 × 1000长的通道宽度	Ast mm	1584
4.34.2	托盘为800宽 × 1200长的通道宽度	Ast mm	1784
4.35	转弯半径	Wa mm	1330
5.1	行走速度, 满载/空载	km/ h	4.5/5
6.1	驱动电机额定功率 S2 60分钟	kW	0.75
6.2	起升电机额定功率 S3 15%	kW	0.8
6.4	电瓶电压/标称容量K5	V/ Ah	24V/20